

## CODES D'ACCÈS

Programmation de codes d'accès :

- 1) Appuyez sur [ENTREE];
- 2) Entrez votre [CODE MAÎTRE];
- 3) Entrez les 3 chiffres de la section (voir tableau ci-dessous);
- 4) Entrez le nouveau [CODE] à 4 ou 6 chiffres;
- 5) Appuyez sur [EFFAC.] pour quitter.

Section :	Codes :
[001]	Code maître du système
[002]	Code maître 1
[003]	Code maître 2
[004] à [047]	Codes d'utilisateur 004 à 047
[048]	Détresse ou code d'utilisateur 048

Pour supprimer les codes d'accès :

- 1) Répétez les étapes 1 à 3;
- 2) Appuyez sur [EXC.AUTO] pour chaque chiffre du code d'accès;
- 3) Appuyez sur [EFFAC.] pour quitter.

Site Web : [www.paradox.ca](http://www.paradox.ca)

Compagnie de sécurité :



IMPRIMÉ AU CANADA 05/01 1689FQ-00

## ARMEMENT ET DÉSARMEMENT

Armer le système avant de quitter :



### Armement Régulier

(Arme tout le secteur)

Entrez votre [CODE D'ACCÈS]\*

### Armement Forcé

(Arme le secteur sans attendre la fermeture de toutes les zones)

[EXCL.]+entrez votre [CODE D'ACCÈS]\*

Armer le système puis demeurer à l'intérieur :



### Armement Partiel

(Arme le périmètre du secteur)

[PARTIEL.]+entrez votre [CODE D'ACCÈS]\*

### Armement Instant

(Arme en mode Partiel, mais s'il y a infraction d'une des zones armées, une alarme sera aussitôt émise.)


Quand le système est armé en mode Partiel, appuyez sur [PARTIEL] durant 3 sec. lors du délai de sortie.

Pour **désarmer** : entrez votre [CODE D'ACCÈS]

\*S'il y a lieu, appuyez sur la touche correspondant au(x) secteur(s) désiré(s).



Guide de référence de l'utilisateur

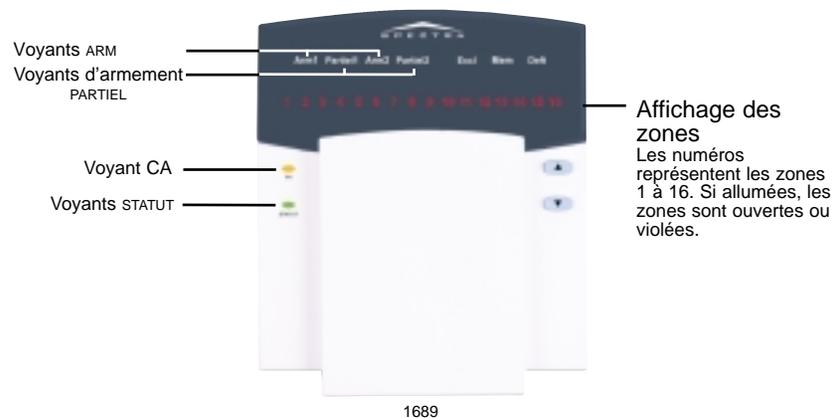

### VOYANT CA

ALLUMÉ = Courant CA  
ÉTEINT = Panne de courant

### VOYANTS PARTIEL

(Pour armement Partiel et Instant)  
PARTIEL1 pour partition 1  
PARTIEL2 pour partition 2  
ON = Armé


### VOYANT STATUT

Vert :  
ON = Zones fermées  
OFF = Zones ouvertes  
CLIGNOTE = Délai de sortie

### VOYANTS ARM

(Pour armement Régulier et Forcé)  
ARM1 pour partition 1  
ARM2 pour partition 2  
ON = Armé  
CLIGNOTE = En alarme

PARADOX  
SYSTEMES DE SECURITE  
Clavier DEL à 16 zones 1689



**TOUCHE FNC1**

Votre système peut avoir une ou plusieurs applications programmables. Une de ces applications peut être activée directement du clavier (i.e. rétablir le détecteur de fumée, allumer des lumières, etc).

Appuyez sur **[FNC1]** durant 3 secondes pour activer :

**PROGRAMMATION DE CONTOURNEMENT**

Les zones de contournement demeurent désarmées quand le secteur est armé.

- 1) Appuyez sur **[EXCL.]**;
- 2) Entrez votre **[CODE D'ACCÈS]**  
*(s'il y a lieu, appuyez sur les touches pour choisir les partitions);*
- 3) Entrez le numéro à deux chiffres de la zone  
**OU**  
Appuyez sur **[EXCL.]** pour re-contourner les zones contournées lors du dernier armement;
- 4) Appuyez sur **[ENTREE]** pour quitter.

À l'étape 3 de la programmation de contournement ou à l'étape 2 de celle des zones carillon, ré-entrez le numéro de la zone pour désactiver cette option.

**AFFICHAGE D'ALARMES**

Pour visualiser les alarmes survenues lors du dernier armement.

- 1) Appuyez sur **[MEM]**  
(les touches qui sont allumées indiquent les zones qui ont déclenché l'alarme);
- 2) Appuyez sur **[EFFAC.]** pour quitter.

Vous avez fait une erreur?  
Appuyez sur **[EFFAC.]** pour écraser ou retourner à l'étape précédente.

**PROGRAMMATION CARILLON**

Le clavier émet un «bip» quand les zones s'ouvrent.

- 1) Appuyez sur **[9]** durant 3 secondes;
- 2) Entrez le numéro à deux chiffres de la zone correspondant aux zones désirées;
- 3) Appuyez sur **[ENTREE]** pour quitter.

**TOUCHES DE FONCTION DIRECTE**

Maintenez-la enfoncée durant **3 sec.** sans entrer votre code d'accès.

*L'installateur doit programmer chaque touche.*

- Arm. Régulier : Maintenez la touche **[ENTREE]** enfoncée.  
Arm. Partiel : Maintenez la touche **[PARTIEL]** enfoncée.  
Arm. Forcé : Maintenez la touche **[EXC.AUTO]** enfoncée.  
Contournement : Maintenez la touche **[EXCL.]** enfoncée.

**Sortie rapide** : Quand le système est **déjà** armé en mode Partiel, maintenez la touche enfoncée durant 3 sec. pour activer le délai de sortie.

**[PARTIEL]** : Arme en mode Partiel après le délai de sortie.

**[EXC.AUTO]** : Arme en mode Forcé après le délai de sortie.

**[ENTREE]** : Arme en mode Régulier après le délai de sortie.

**AFFICHAGE DES DÉFECTUOSITÉS**

Quand une défectuosité survient, **[DEFT]** clignotera et le numéro correspondant à la défectuosité s'allumera.

- 1) Appuyez sur **[DEFT]**;
- 2) Référez-vous à la liste des défauts. Si aucune instruction n'est fournie, communiquez avec votre compagnie de sécurité;
- 3) Appuyez sur **[EFFAC.]** pour quitter.

**LISTE DES DÉFECTUOSITÉS**

- [1] Aucune pile ou pile faible
- [2] Pile du transmetteur sans fil faible
- [3] Panne de courant
- [4] Sirène déconnectée
- [5] Panne de courant de la sirène
- [6] Panne de courant auxiliaire
- [7] Panne de communication
- [8] Perte de l'heure  
Appuyez sur la touche [8] et entrez l'heure (HH:MM)
- [9] Problème de câblage de zone  
Appuyez sur la touche [9] pour visualiser la zone
- [10] Panne de la ligne téléphonique
- [11] Incendie
- [12] Module déconnecté
- [13] Problème de module de supervision sans fil  
Appuyez sur **[MEM]** pour visualiser la zone
- [16] Clavier défectueux